


Bauseitige Voraussetzungen KLAFS InfraPLUS SMART SEAT

KLAFS
MY SAUNA AND SPA

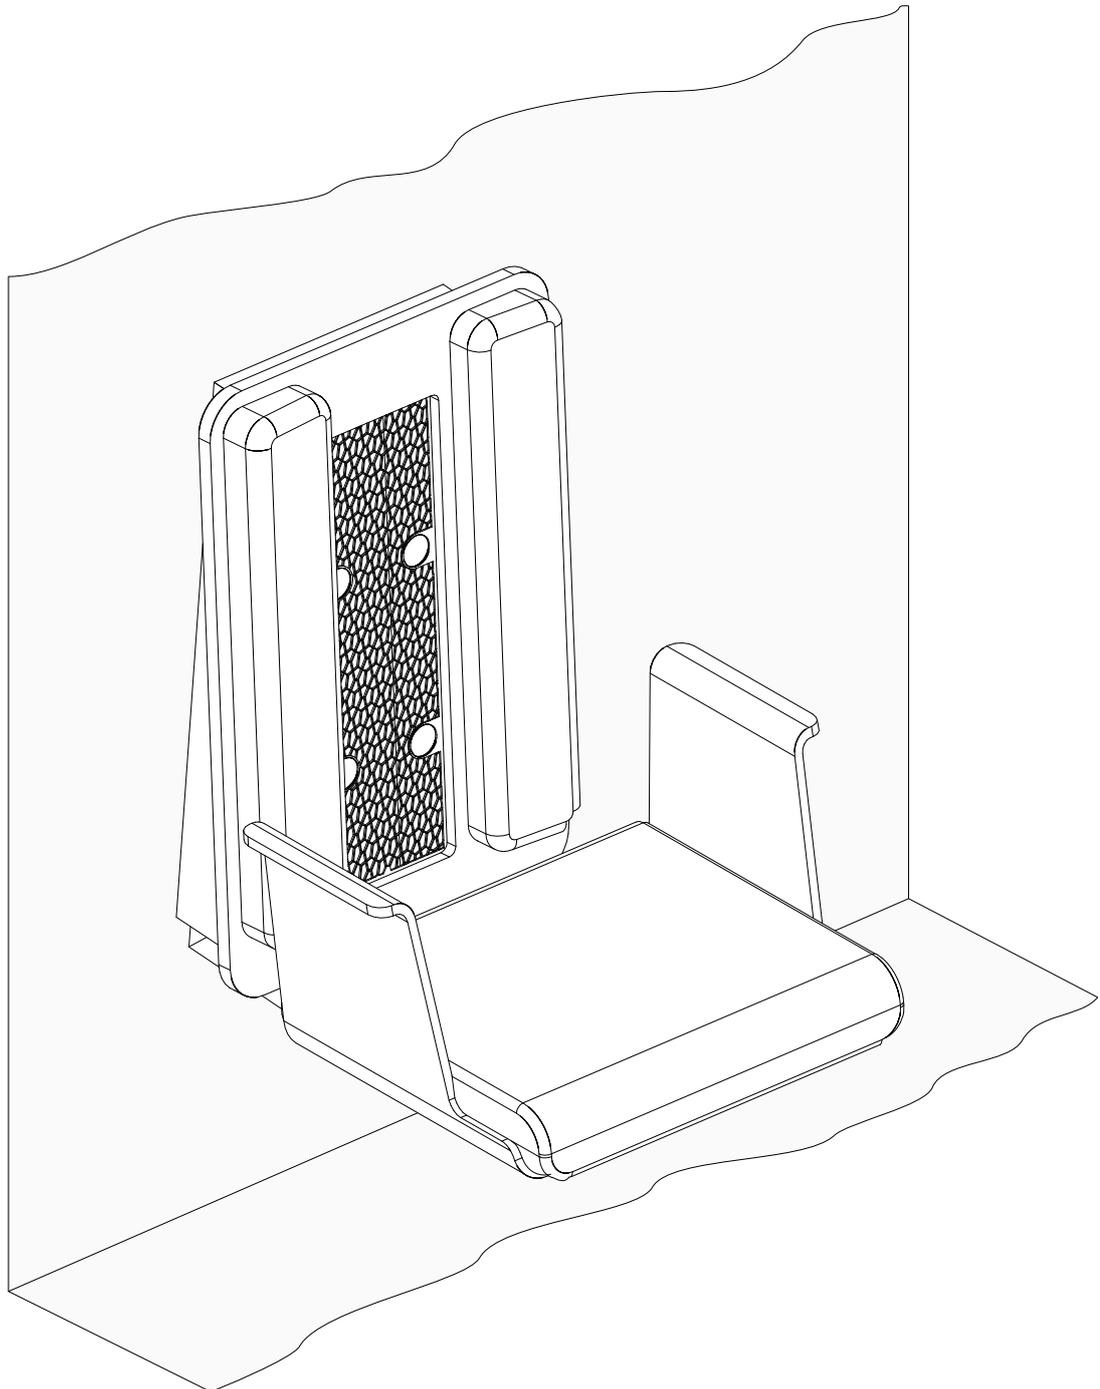

1. Bauseitige Voraussetzungen

1.1. Raumgröße

- Breite Sitz: 680 mm
- Tiefe Sitz: 750 mm

1.2. Raumtemperatur und -belüftung

- Empfehlung für Wohnraumklima: Lufttemperatur zwischen 18 °C und 24 °C, relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40 % und 60 %.
- Der Raum muss belüftet werden können.
- Die Raumtemperatur muss über 20 °C liegen.

1.3. Wandbeschaffenheit

- Die Wand muss für Verschraubungen zulässig sein, 1200 N Belastung/Schraube bzw. 120 kg/Schraube [siehe Abbildung 1].
- Die Wandfläche muss senkrecht sein [siehe Abbildung 1].
- Der SMART SEAT wird mit der bauseitigen Wand verschraubt. In diesem Bereich dürfen keine Strom-, Abwasser-, Wasser-, Gasleitungen oder sonstige Anlagen, z. B. Lüftungsschächte, vorhanden sein [siehe Abbildung 1].
- ☞ Hinweis: Beton, Porenbeton, Stein oder Holz.
Bei Holz: Im Anschraubbereich muß die Wand verstärkt sein z. B. mit 2 x OSB Platte 22 mm und tragfähiger Unterkonstruktion.
- ☞ Bei empfindlichen Wandbelägen (z. B. Glas, Marmor) müssen vor Montagebeginn bauseits Bohrungen gesetzt werden (an den 6 Anschraubpunkten, Durchmesser 20 mm [siehe Abbildung 3].


1.4. Elektroanschluss

- Leistung max. 400 W [siehe Abbildung 2].
Bauseitige Steckdose mit Zuleitung 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz RCD I Δ N \leq 0,03 A, Absicherung B 16 A, bzw. 13 A für die Schweiz. Mitgeliefert wird eine ca. 2,0 m lange Zuleitung mit Schuko-stecker.

1.5. Aufstellung im Poolbereich


- Klimabedingungen: Entfeuchtetes Schwimmbadklima.
- Der SMART SEAT darf nur außerhalb des Bereichs 2 platziert werden [siehe Abbildung 4].

Abbildung 1

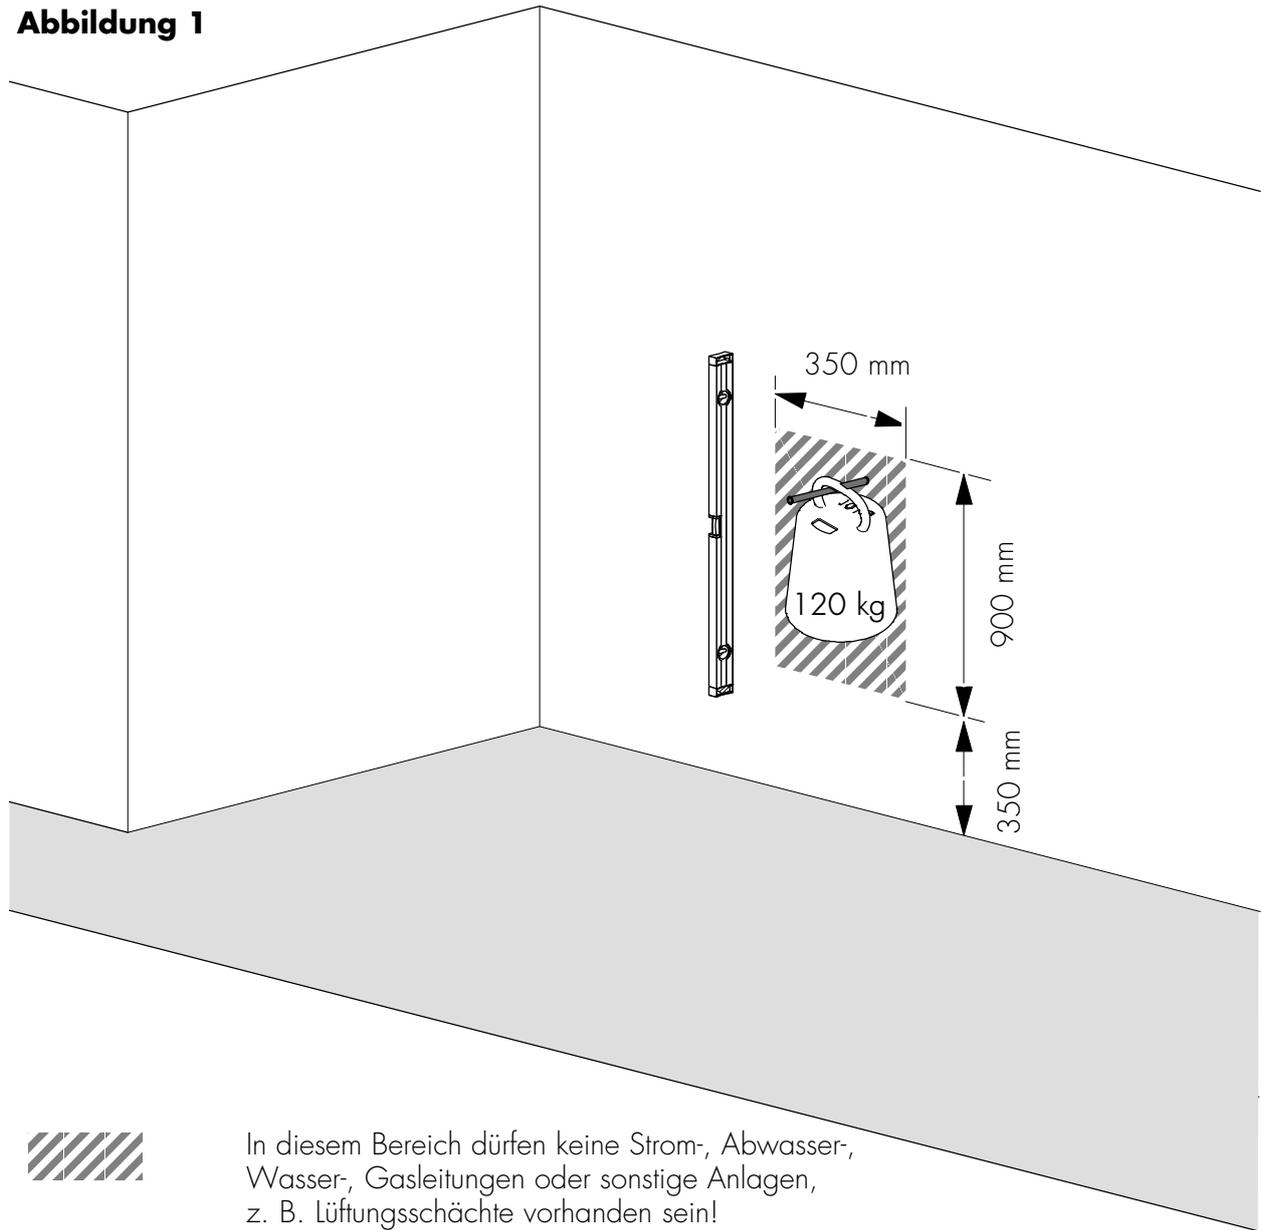

In diesem Bereich dürfen keine Strom-, Abwasser-, Wasser-, Gasleitungen oder sonstige Anlagen, z. B. Lüftungsschächte vorhanden sein!

Abbildung 2



230 V:

Im schraffierten Bereich wird der InfraPLUS SMART SEAT an der bauseitigen Wand montiert.

In diesem Bereich kann keine Steckdose platziert werden. Eine seitlich platzierte Steckdose darf maximal 2 m von der InfraPLUS SMART SEAT Mitte entfernt sein.

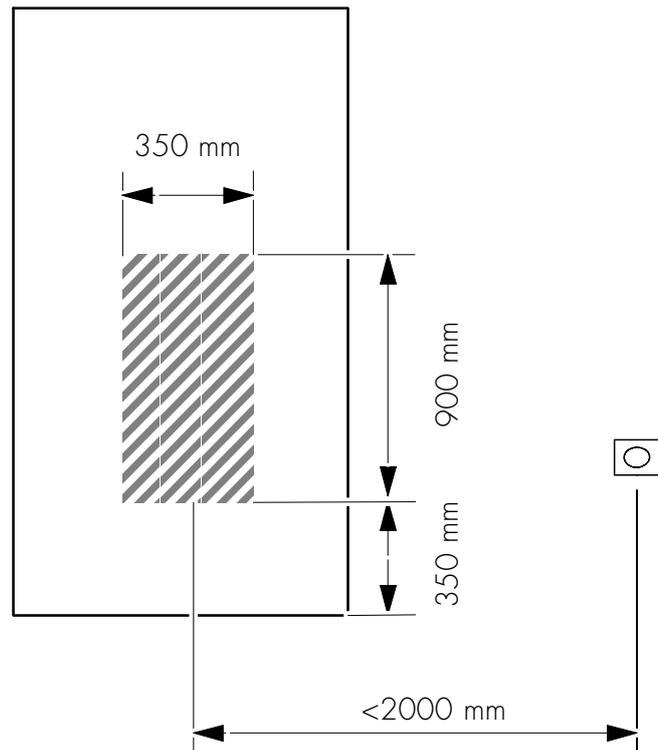


Abbildung 3

Wandbelag Glas, Marmor:

Bei empfindlichen Wandbelägen (z. B. Glas, Marmor) vor Montagebeginn bauseits 6 Bohrungen $\varnothing 20 \text{ mm}$ im Wandbelag vorbereiten.

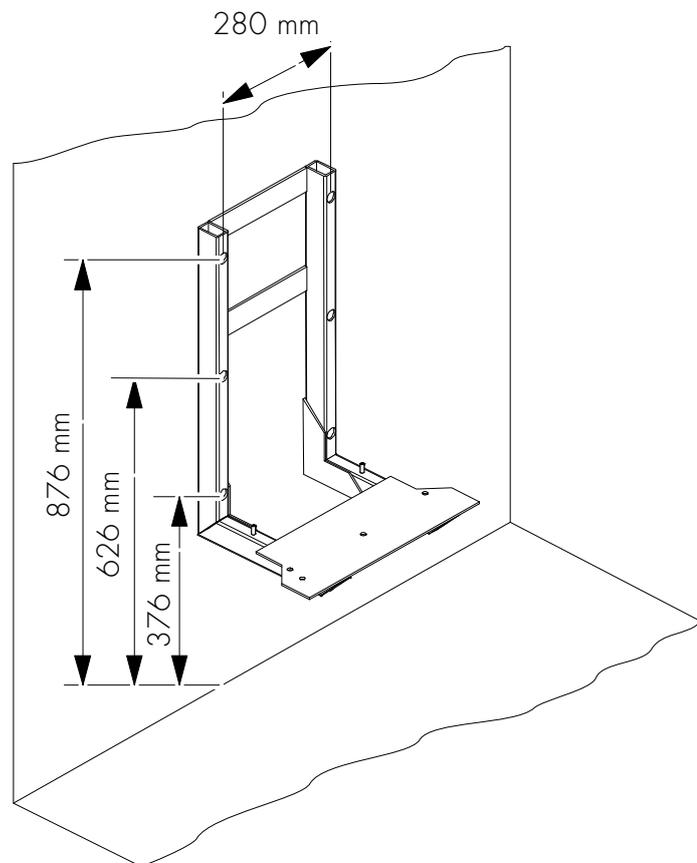


Abbildung 4

Montage im Poolbereich


$$r1 = 2,00 \text{ m}$$

$$r2 = r1 - (s1 + s2)$$

$$r3 = 3,50 \text{ m}$$

$$r4 = r3 - (s1 + s2)$$

$$r5 = r3 - (s3 + s4)$$

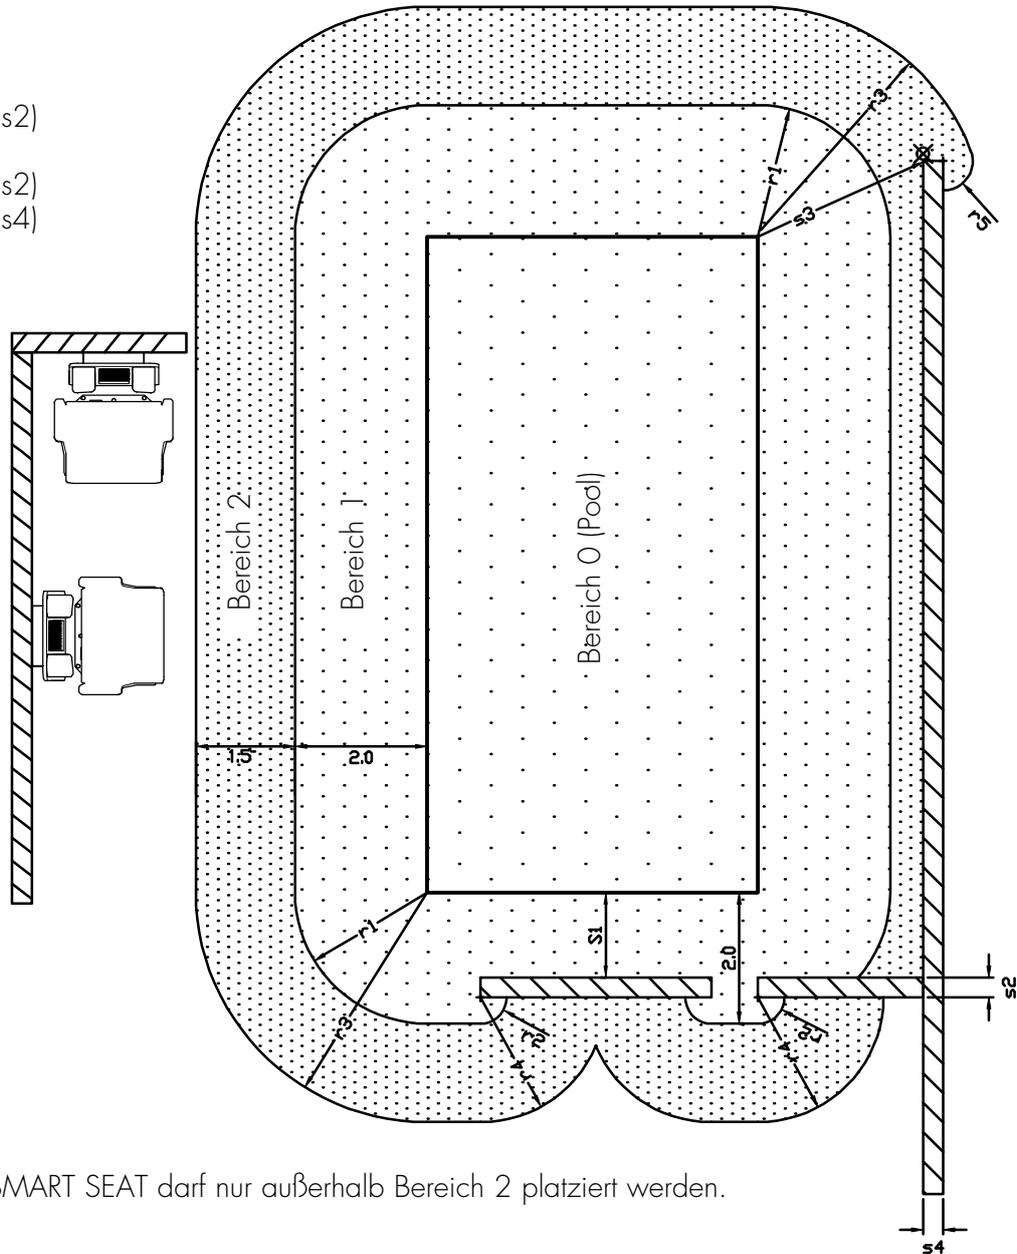

Der InfraPLUS SMART SEAT darf nur außerhalb Bereich 2 platziert werden.

2. Adressen

**KLAFS ist überall in Ihrer Nähe.
Wir sorgen für einen fachmännischen Service.**

KLAFS GmbH

Stammhaus Deutschland:

Erich-Klafs-Straße 1-3
D-74523 Schwäbisch Hall
Kundendienst Tel. +49 791 501-220
Zubehör/Ersatzteile Tel. +49 791 501-310

Viele Accessoires
finden Sie auch in
unserem Onlineshop
auf www.klafs.de

Schweiz:

KLAFS AG
Oberneuhofstr. 11
CH-6342 Baar/Zug
Tel. +41 41 760 22 42

Viele Accessoires
finden Sie auch in
unserem Onlineshop
auf www.klafs.ch

Österreich:

KLAFS GmbH
Sonnwiesenweg 19
A-6361 Hopfgarten/Tirol
Tel. +43 5335 2330-0

Viele Accessoires
finden Sie auch in
unserem Onlineshop
auf www.klafs.at

**Mit Ihrem "KLAFS InfraPLUS SMART SEAT" wünschen wir Ihnen immer
viel Spaß, Wohlbefinden, Entspannung und Erholung.**

Technische Änderungen vorbehalten.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der
Firma KLAFS GmbH